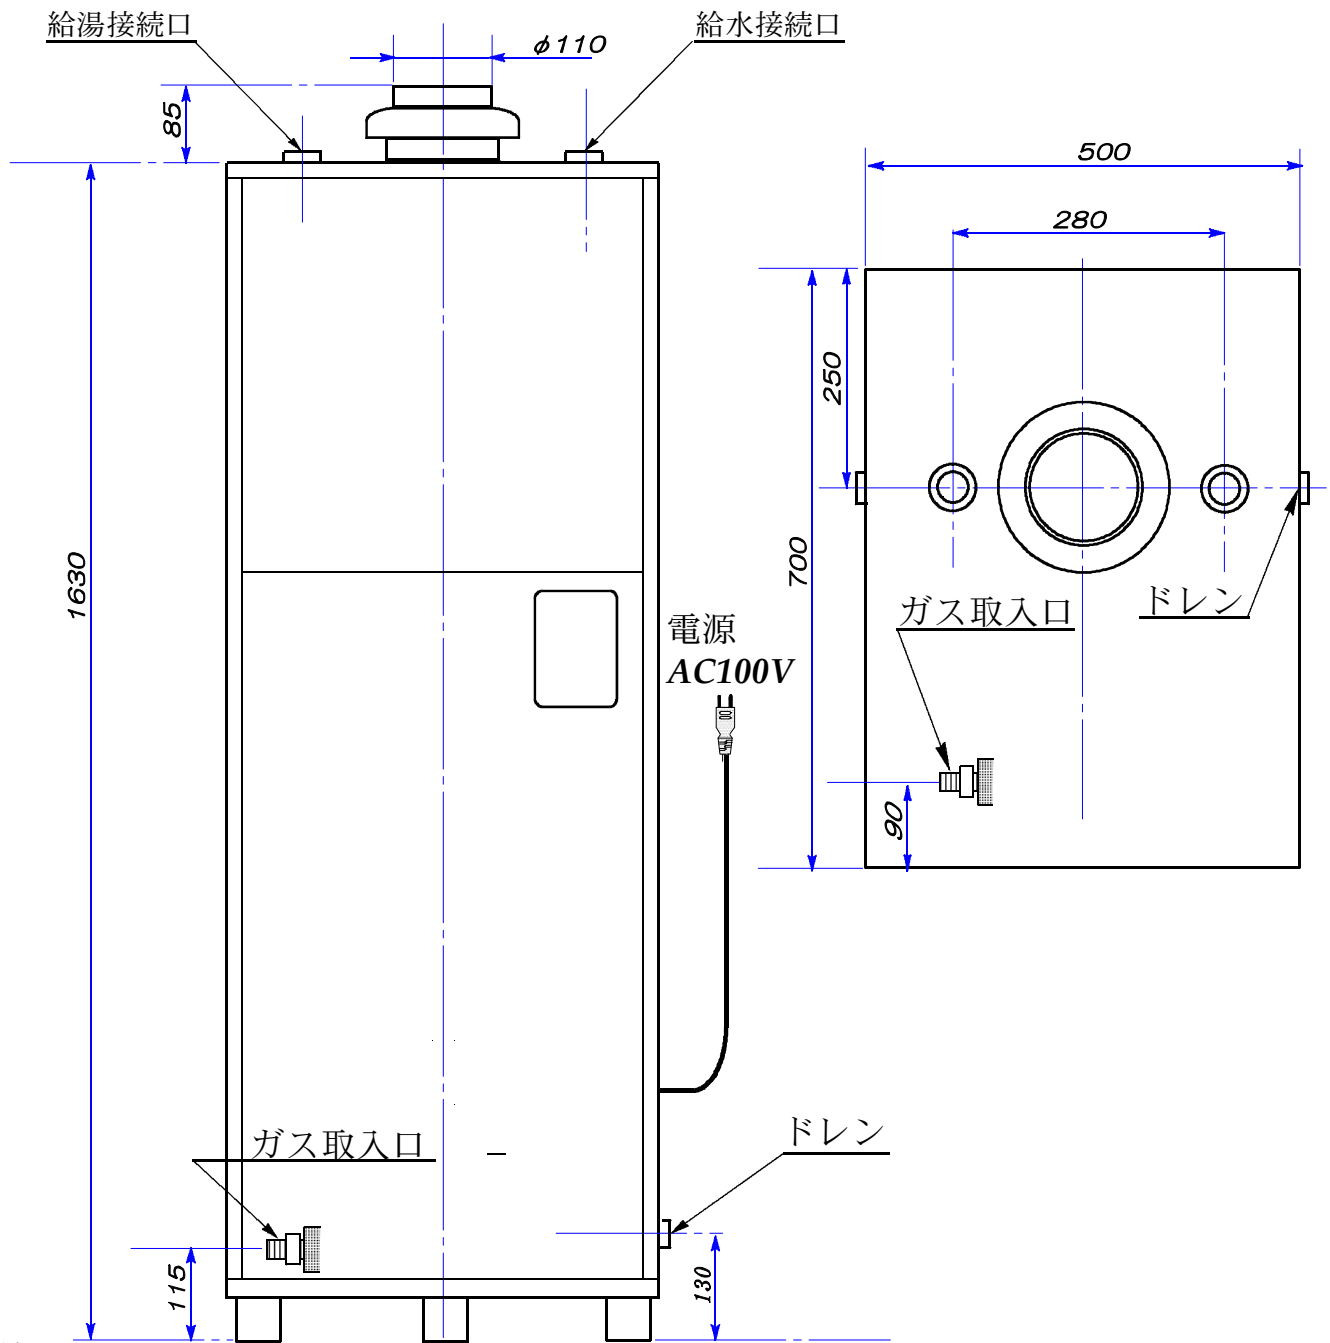


Sanki

小型温水ボイラー

型式

HS II-160-4SK

屋内式 角型
SUS缶体

仕様

【型 式】 HS II-160-4SK	【容 量】 160 ℓ
【寸 法】 500w×700d×1630h	【インプット】 46.5 kW (40,000kcal / h)
【排気筒 径】 $\phi 110$	【出 力】 32.6 kW (28,000kcal / h)
【接 続 径】 給水・給湯 : Rc 1 (25A)	【設 定 温度】 Max 85 °C
ドレン : 20A・ガス : R1/2	【給排気方法】 C F
【ガス消費量】 13A : 3.64 (m ³ /h)	【重 量】 95.0 kg
LPG : 1.67 (m ³ /h)	【消 費 電力】 AC 100V A93/98W(50/60Hz)
【燃焼監視方式】 フレームロッド	【最高使用圧力】 200kPa(20m)

※この器具を設置するには「特定ガス消費機器の設置工事監督者」の「資格」が必要です