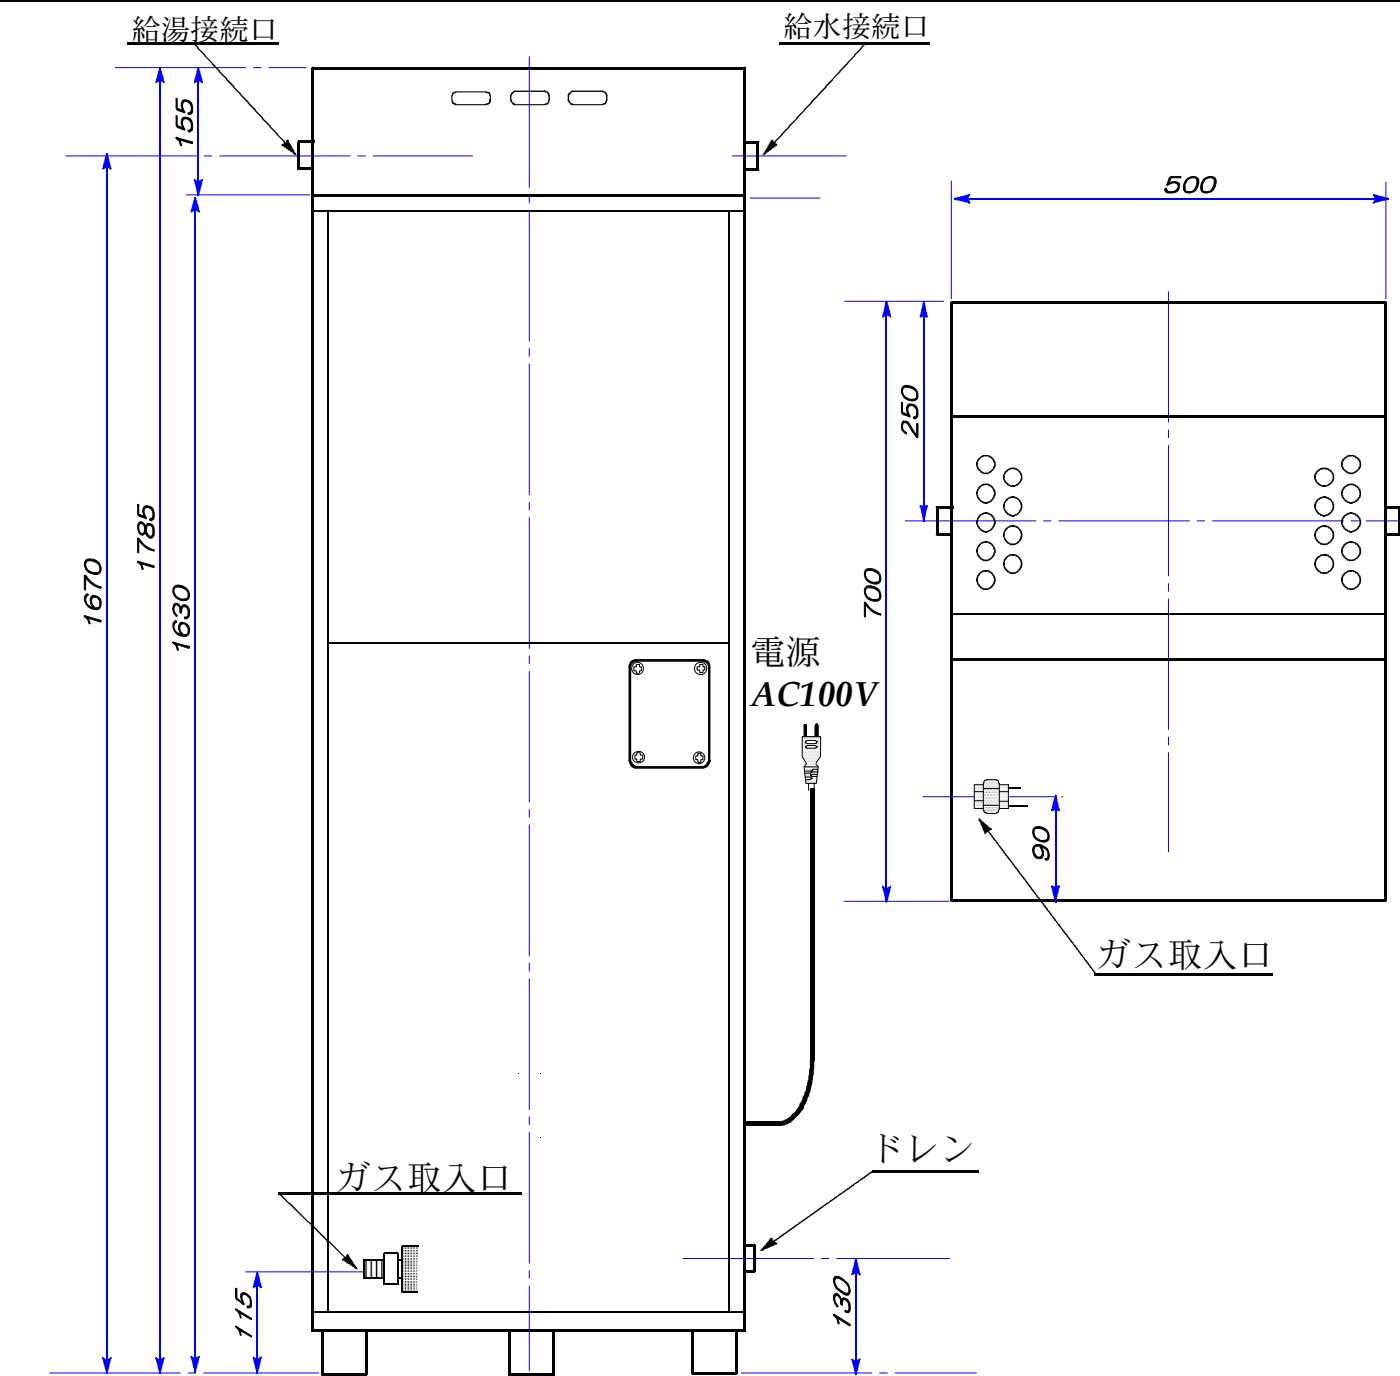


Sanki 小型温水ボイラー

型式

HS II -160-4SSK

屋外式 角型
SUS缶体

仕様

【型 式】 HS II -160-4SSK	【容 量】 160 ℓ
【寸 法】 500w×700d×1770h	【インプット】 46.5 kW (40,000kcal / h)
【排気筒 径】 —————	【出 力】 32.6 kW (28,000kcal / h)
【接 続 径】 給水・給湯 : Rc 1 (25A) ドレン : 20A・ガス : R 1/2	【設 定 温 度】 Max 85 °C
【ガス消費量】 13A : 3.6 (m ³ /h)	【給排気方法】 R F
LPG : 1.7 (m ³ /h)	【重 量】 91.0 kg
【燃焼監視方式】 フレームロッド	【消 費 電 力】 AC 100V A93/98W(50/60Hz)
	【最高使用圧力】 200kPa(20m)