


沸き上がり時間比較表



機種別仕様一覧

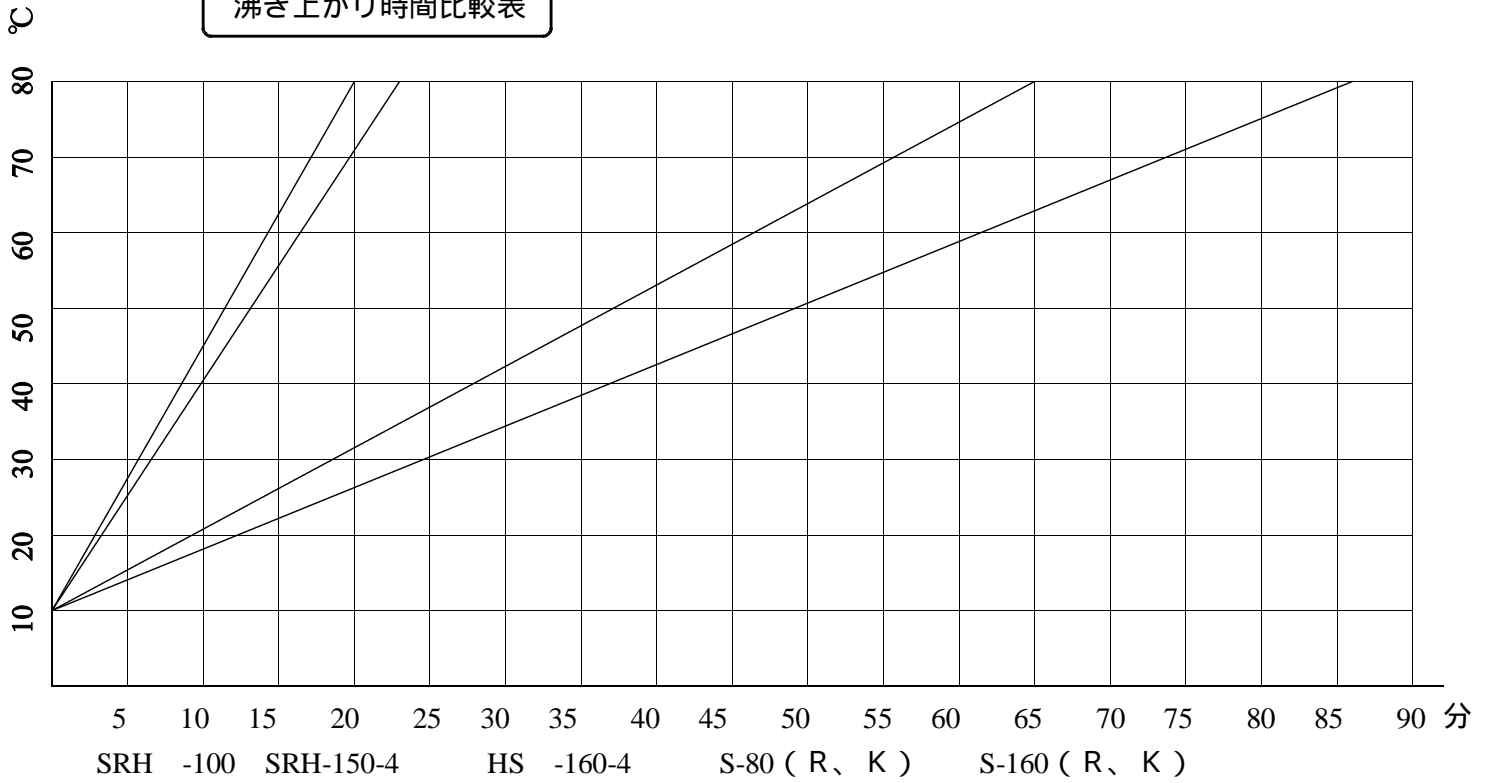

リモコン操作



屋外型あり



使用圧力が0.2MPa

機種	グレード	貯湯量 (ℓ)	入力 (kw)	用途
S - 8 0		8 0	9 . 3 (8,000ké / h)	家庭用 シャワー・台所
S - 8 0 - R				業務用 理容店等
S - 8 0 - K				
S - 1 6 0		1 6 0	1 3 . 9 (12,000ké / h)	家庭用 風呂
S - 1 6 0 - R				業務用 大型理容店 小規模美容室等
S - 1 6 0 - K				
SRH - 1 5 0	静音	1 5 0	4 6 . 5 (40,000ké / h)	静かさと、高能力
SRH - 1 0 0		1 0 0	4 0 . 7 (35,000ké / h)	廃番HSシリーズ の後継に
HS ~ 1 6 0		1 6 0	4 6 . 5 (40,000ké / h)	業務用 大型美容室 スポーツクラブ等

大量給湯対応時 (スポーツクラブ等)、ボイラーを連結使用ください。